


Datenblatt EUK

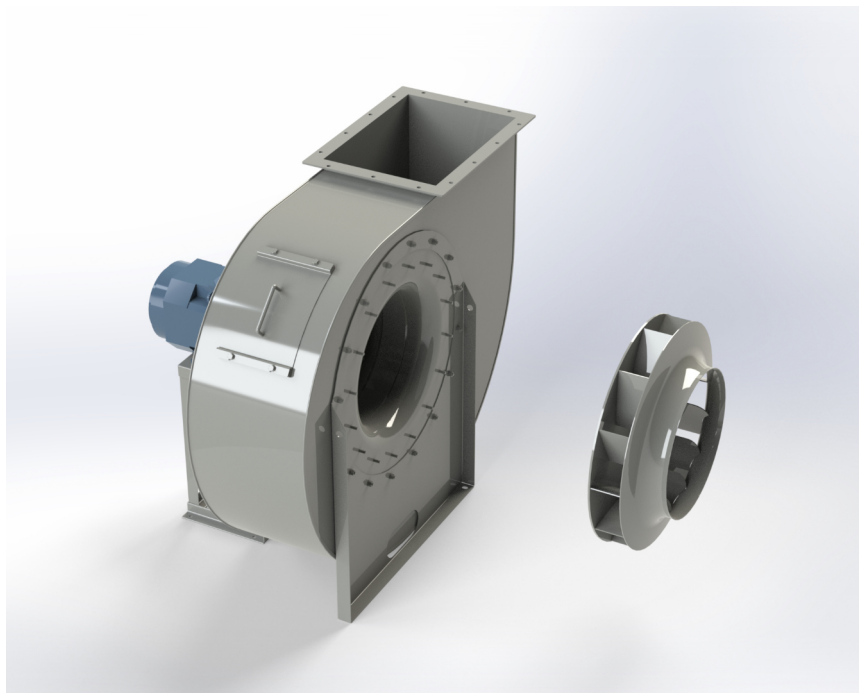

IMPIEGO

I ventilatori centrifughi di questa serie ad alto rendimento sono adatti per aspirazioni di polveri, fumi, granulati, segature o anche trucioli di legno di minime dimensioni e materiali in genere in miscela con l'aria, con esclusione di materiali filamentososi.

La loro principale caratteristica è quella di abbinare l'alto rendimento derivante dall'impiego di una girante a pale rovesce con l'idoneità ai trasporti di materiali in miscela con l'aria. Questi ventilatori sono inoltre caratterizzati da una curva della potenza assorbita molto piatta, tale da non sovraccaricare il motore nemmeno funzionando a bocche libere.

Si installano nelle falegnamerie, industrie meccaniche, cementerie, ceramiche, concerie, fonderie, nelle industrie molitorie, chimiche e in tutte quelle applicazioni dove necessita il trasporto di aria nociva.

Esecuzione 4 – 5

EUK – Ventilatori centrifughi con girante a pale radiali o curve in avanti per i quali è previsto un $N_{target} = 64$

La temperatura del fluido trasportato non deve superare gli 80°C. Per temperature superiori è necessario apportare alcune modifiche alla costruzione del ventilatore.

Esecuzione 1 – 12 - 9

EUKc – Ventilatori centrifughi con girante a pale rovesce per i quali è previsto un $N_{target} = 64$.

Per applicazioni in cui si necessita il trasporto di aria con temperatura massima di 90°C con bassa pressione. Per temperature del fluido trasportato superiore a 90°C fino a 350°C viene calettata sull'albero fra supporto e coclea una ventolina di raffreddamento; il ventilatore viene verniciato con vernice speciale per alte temperature.



USE

The high output centrifugal fans of this series are suitable for the suction of dusts, fumes, granulates, sawings or also wooden shavings of minimum sizes and materials in general mixed with air excluding filament material.

Their main feature is that of joining up the high output (deriving from the use of a fan wheel with reversed blades, special profile) with the suitability of transporting materials mixed with air. Besides, these fans are distinguished by a very flat curve of the absorbed power, such as to not overload the motor neither when working with free throats.

They are assembled in carpenter shops, mechanical industries, cement factories, ceramic factories, tanneries, foundries, in the molinary and chemical industries.

Arrangements 4 – 5

EUK – Centrifugal forward curved fans or centrifugal radial bladed fans and expected $N_{target} = 64$

The temperature of the fluid transported must not exceed 80°C. For higher temperatures it is necessary to modify the construction of the fan.

Arrangements 1 – 12 - 9

EUKc – Centrifugal forward curved fans or centrifugal radial bladed fans and expected $N_{target} = 64$

This series is used for the transportation of air with maximum temperature of 90°C with low pressure. For temperatures of the transported fluid higher than 90°C up to 350°C a small cooling fan is splined to the shaft between support and scroll; besides the fan is painted with a special paint suitable for high temperatures.



DEMAINES D'APPLICATION

Les ventilateurs centrifuges de celle série à haut rendement sont préconisés pour l'aspiration de poudres, fumées, granulés, sciures ou même copeaux de bois de petites dimensions et matériaux en général, à l'exclusion de matériaux filamenteux.

Leur principale caractéristique est d'adjoindre un haut rendement (dérivant de l'emploi d'une turbine à aubes renversées, profil spécial) à l'aptitude au transport de matériaux, en suspension dans l'air. Ces ventilateurs sont, en outre, caractérisés par une courbe de la puissance absorbée très plate, de sorte que le moteur ne soit pas surchargé même s'il fonctionne à bouche libre.

On installe ces ventilateurs dans les menuiseries, industries mécaniques, cimenteries, céramiques, tanneries, fonderies, industries meunières, chimiques dans toutes applications qui nécessitent un transport d'air poussiéreux.

EXECUTION 4 – 5

EUK - Ventilateurs centrifuges avec roue à aubes radiales ou aubes recourbées vers l'avant pour lesquelles est prévu un $N_{target} = 64$

La température du fluide transporté ne doit pas dépasser les 80°C. Pour des températures plus élevées, il faut modifier le ventilateur.

EXECUTION 1 – 12 – 9

EUKc - Ventilateurs centrifuges avec roue à aubes radiales ou aubes recourbées vers l'avant pour lesquelles est prévu un $N_{target} = 64$

Pour toutes les applications où l'on a besoin de transport d'air avec température maximum de 90°C à basse pression.

Pour les températures de fluide transporté, supérieure à 90°C et jusqu'à à 350°C, une turbine anti-chaueur est placée sur l'arbre entre le support et la coque; de plus, le ventilateur est peint avec une peinture spéciale.

.



ANWENDUNG

Die Ventilatoren dieser Serie sind zum Absaugen von Staub, Rauch, Granulaten, Holzspänen und Holzmehl von kleiner Größe und sonstigen feinen, mit Luft gemischten, Materialien geeignet. Die besonderen Eigenschaften dieser Serie sind ein hoher Wirkungsgrad (erreicht durch den Einsatz von rückwärtsgekrümmten Schaufeln) verbunden mit Materialtransport.

Ausserdem sind diese Ventilatoren durch eine sehr flache kurve den aufgenommenen Energie gekennzeichnet, sodaß der Ventilator auch bei freier Ansaugöffnung nicht überlastet wird. Anwendungsbereiche dieser Ventilatoren-Serie sind in: Tischlereien, Zementfabriken, keramikverarbeitende Betriebe, Gerbereien, Gießereien, Mühlen, chemische Betriebe und All jene Bereiche.

AUSFÜHRUNG 4 – 5

EUK - Zentrifugalventilatoren mit radialen oder nach vorn gebogenen Schaufeln, für die ein $N_{target} = 64$

Die maximale Temperatur des Mediums darf 80°C nicht übersteigen. Bei höhere Temperaturen muss der Ventilator entsprechend umgebaut werden.

AUSFÜHRUNG 1 – 12 – 9

EUKc - Und überall dort wo man Luft mit einer Maximaltemperatur bis 90°C und niedrigem Druck befördern muß. Für höhere Temperaturen als 90°C bis maximal 350°C wird auf der Welle zwischen Lager und Gehäusewand ein Kühlfügel aufgezogen. (Sonderanstrich des Ventilators mit Aluminiumlack für hohe Temperaturen).



UTILIZACIÓN

Los ventiladores centrifugos de esta serie de alto rendimiento son aptos para aspirar polvos, humos, granulados, aserrín o virutas de madera de minimas dimensiones y materiales en general, mezcla, dos con aire, con exclusión de los materiales filamentosos.

Su principal característica es la de combinar el alto rendimiento (derivado de la utilización de una rueda de paletas con paletas vueltas al revés, de perfil especial) con la capacidad de transportar materiales mezclados con aire.

Además, estos ventiladores están caracterizados por una curva de la potencia absorbida muy plana, de modo que el motor no está sobrecargado ni siquiera cuando funciona con bocas libres. Se instalan en las carpinterías, industrias mecánicas, fábricas de cemento, cerámicas, curtidos, altos hornos, en las industrias de molienda, químicas y en todas aquellas aplicaciones en que se hace necesano transportar el aire nocivo.

REALIZACIÓN 4 – 5


EUK - Ventiladores centrifugos con rotor de paletas radiales o curvadas hacia adelante para los que se prevé un $N_{target} = 64$

La temperatura del fluido transportado no tiene que superar 80°C. Para temperaturas superiores, hay que efectuar algunas modificaciones para adecuar la construcción del ventilador.

REALIZACIÓN 1 – 12 - 9

EUKc - Ventiladores centrifugos con rotor de paletas radiales o curvadas hacia adelante para los que se prevé un $N_{target} = 64$

En todas aquellas aplicaciones en que se necesita transportar el aire con temperatura máxima de 90°C con baja presión. Para temperaturas del fluido transportado superiores a los 90°C y hasta los 350°C se ensambla en el árbol entre soporte y cóclea una pequeña turbina de refrigeración; además el ventilador está barnizado con un barniz especial para altas temperaturas.

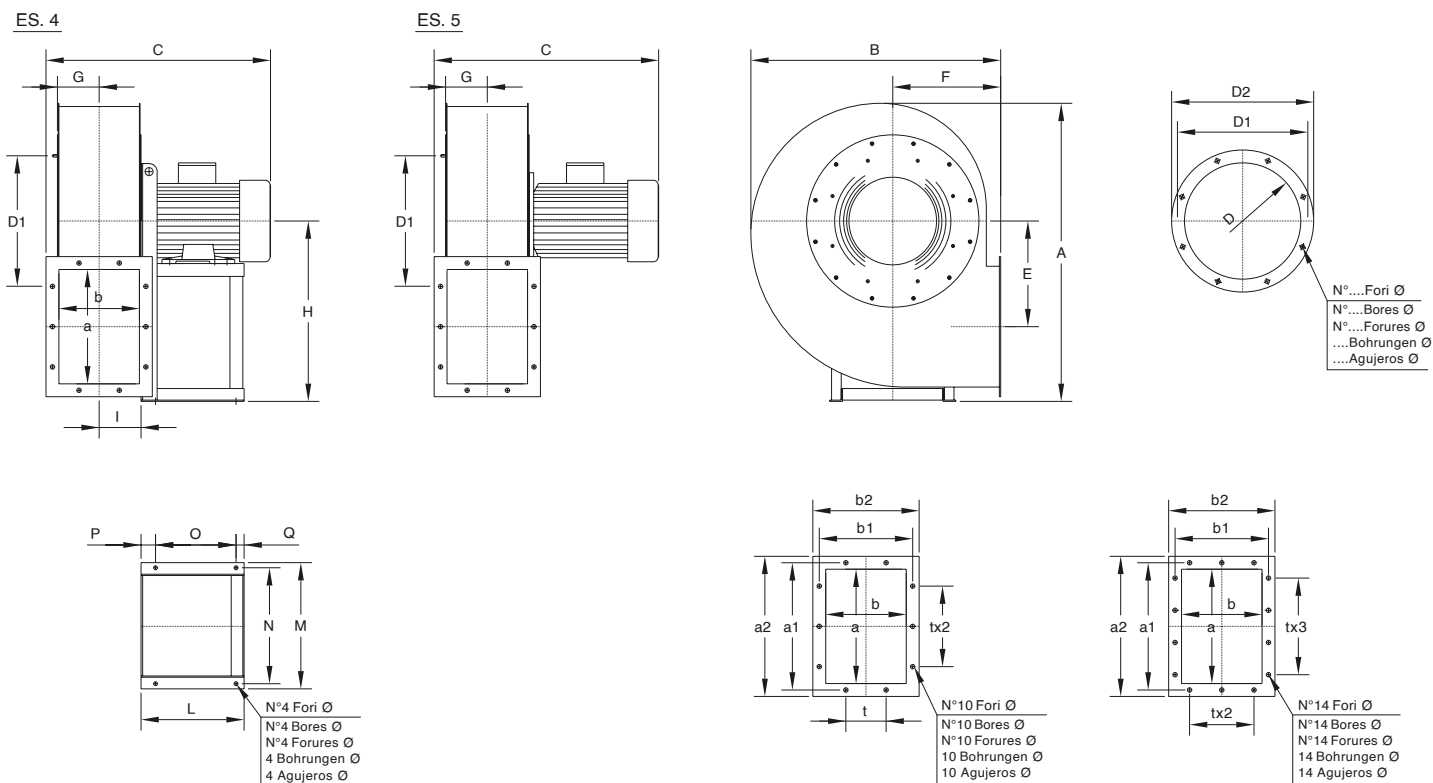

EUK 311 ÷ 561

Il ventilatore è orientabile - The fan is revolvable

Le ventilateur est orientable - Ventilatorgehäuse ist drehbar

El ventilador es orientable

N.B.: Per motivi costruttivi interni, i ventilatori dalla grandezza 451÷501 verranno forniti con un orientamento di 30° anziché 45°, ciò comporta che gli orientamenti sono: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°.

N.B.: For constructive reasons, the fans from size 451÷501 follow an orientation with angles of 30° instead of 45°, this implies that the orientations are: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°.

60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°

N.B.: Aus bautechnischen Gründen kann die Gehäusestellung bei Ventilatoren der Serie 451-501 nur mit einem Winkel von 30° anstatt 45°, dies impliziert, dass die Orientierungen: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°.

N.B.: Por razones de fabricación, los ventiladores de dimensiones 451÷501 siguen una orientación con ángulos de 30° en vez de 45°, esto implica que las orientaciones son: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°.

Tabella orientamenti

Table of discharge positions

Tableau d'orientation

Tabelle der Gehäusestellungen

Tabla de las orientaciones


Tabla de las orientaciones

LG	0	45	90	135	180	225	270	315
RD	0	45	90	135	180	225	270	315
	H1				H2		H	

Tipo -Type -Typ -Tipo		Ventilatore Fan Ventilateur Ventilador										Basamento Base Chassis Sockel Base								Flangia aspirante Inlet flange Bride a l'aspiration Flansch saugseitig Brida aspirante					Flangia premente Outlet flange Bride en refoulement Flansch druckseitig Brida impelente										Peso Weight Poids Gewicht Peso	PD° GD°
Ventilatore Fan Ventilateur Ventilador	Motore Motor Moteur Motor Motor	A	B	C	E	F	G	H	H ₁	H ₂	I	L	M	N	O	P	Q	ø	D	D ₁	D ₂	N°	ø	a	b	a ₁	b ₁	a ₂	b ₂	t	N°	ø	Kg	Kg m ³		
EUK 311	80 B2	665	550	490	228	236	94	400	400	236	96	230	235	215	125	50	55	10	255	292	325	8	11,5	250	180	292	219	320	250	112	10	11,5	33	0,21		
EUK 351	90 L2	745	620	555	263	265	104	450	450	265	107	255	270	245	137	59	59	10	286	332	366	8	11,5	280	200	332	249	360	280	125	10	11,5	45	0,40		
EUK 401	112 M2	830	695	650	292	300	117	500	500	300	120	300	332	300	200	35	65	12	321	366	401	8	11,5	315	224	366	273	395	304	125	10	11,5	60	0,65		
EUK 451	132 SA2	930	780	740	328	335	130	560	560	335	132	360	392	360	250	45	65	12	361	405	440	8	11,5	355	250	405	300	435	330	125	10	11,5	85	1,10		
EUK 502/A	132 SB2	1040	850	870	365	355	145	630	630	355	148	360	392	360	250	45	65	14	406	448	485	12	11,5	400	280	448	332	480	360	125	14	11,5	108	1,90		
EUK 501/A	160 M2	1040	850	925	365	355	145	630	630	355	148	485	440	400	340	55	90	14	406	497	535	12	11,5	400	280	497	366	530	395	125	14	11,5	118	2,0		
EUK 501/B	90 L4	1040	850	700	365	355	145	630	630	355	148	255	270	245	137	59	59	10	406	497	535	12	11,5	400	280	497	366	530	395	125	14	11,5	95	2,10		
EUK 562/A	160 M2	1170	955	960	410	400	163	710	560	400	165	485	440	400	340	55	90	14	456	497	535	12	11,5	450	315	497	366	530	395	125	14	11,5	150	3,10		
EUK 561/A	160 L2	1170	955	960	410	400	163	710	560	400	165	485	440	400	340	55	90	14	456	497	535	12	11,5	450	315	497	366	530	395	125	14	11,5	158	3,70		
EUK 561/B	180 L2	1170	955	1020	410	400	163	710	560	400	165	530	500	450	370	65	95	14	456	497	535	12	11,5	450	315	497	366	530	395	125	14	11,5	170	3,50		
EUK 561/C	100 LA4	1170	955	780	410	400	163	710	560	400	165	300	332	300	200	35	65	12	456	497	535	12	11,5	450	315	497	366	530	395	125	14	11,5	146	3,70		

Tabella non impegnativa - The above data are unbinding
 Tableau sans engagement - Maße unverbindlich
 Los datos de la tabla no son vinculantes.

Peso ventilatore in kg (senza motore) - Fan weight in kg (without motor)
 Poids du ventilateur en kg (sans moteurs) - Ventilator Gewicht in kg (ohne Motor)
 Peso del ventilador en kg (sin motor)

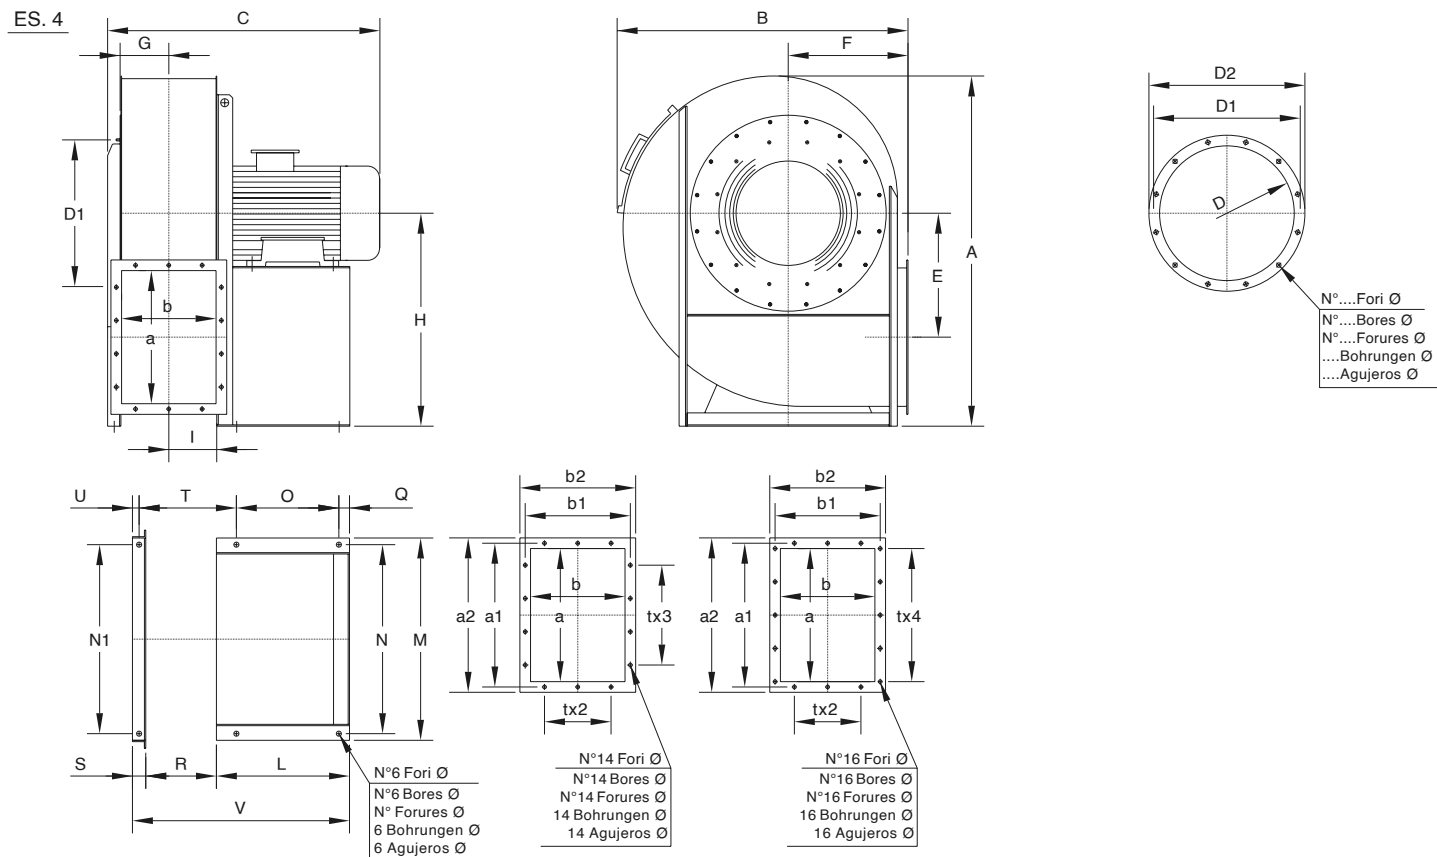

EUK 631*

Il ventilatore è orientabile - The fan is revolvable
Le ventilateur est orientable - Ventilatorgehäuse ist drehbar
El ventilador es orientable

EUK 713 ÷ 901

Il ventilatore non è orientabile
The fan is not revolvable
Le ventilateur n'est pas orientable
Ventilatorgehäuse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable

Tabella orientamenti

Table of discharge positions

Tableau d'orientation

Tabelle der Gehäusestellungen


Tabla de las orientaciones

LG	0	45	90	135	180	225	270	315
RD	0	45	90	135	180	225	270	315
	H1				H2		H	

Tipo - Type - Typ - Tipo	Ventilatore Fan Ventilateur Ventilator Ventilador	Motore Motor Moteur Moteur Motor Motor	Ventilatore Fan Ventilateur Ventilator Ventilador								Basamento Base Chassis Sockel Base																Flangia aspirante Inlet flange Bride a l'aspiration Flansch saugseitig Brida aspirante						Flangia premente Outlet flange Bride en refoulement Flansch druckseitig Brida impelente										Peso Weight Poids Gewicht Peso	PD' GD'
			A	B	C	E	F	G	H	H ₁	H ₂	I	L	M	N	N ₁	O	Q	R	S	T	U	V	Ø	D	D ₁	D ₂	N°	Ø	a	b	a ₁	b ₁	a ₂	b ₂	t	N°	Ø	Kg	Kg m ²				
EUK 632/A*	200 L2		1320	1075	1085	465	450	185	800	630	450	186	560	570	510	710	385	100	367	50	468	24	977	14	506	551	568	12	11,5	500	355	551	405	580	435	125	14	11,5	200	5,5				
EUK 631/A*	200 L2		1320	1075	1085	465	450	185	800	630	450	186	560	570	510	710	385	100	367	50	468	24	977	14	506	551	568	12	11,5	500	355	551	405	580	435	125	14	11,5	210	6,4				
EUK 631/B*	112 M4		1320	1075	830	465	450	185	800	630	450	186	300	332	300	710	200	65	367	50	428	24	717	12	506	500	568	12	11,5	500	355	551	405	580	435	125	14	11,5	175	6,5				
EUK 713/A	225 M2		1485	1230	1100	525	500	210	900	710	500	207	550	760	680	800	425	40	412	50	522	25	1012	17	568	629	668	16	11,5	560	400	629	464	660	500	160	14	14	230	9,3				
EUK 712/A	250 M2		1485	1230	1160	525	500	210	900	710	500	207	600	760	680	800	460	45	412	50	532	25	1062	17	568	629	668	16	11,5	560	400	629	464	660	500	160	14	14	270	9,3				
EUK 712/B	132 SA4		1485	1230	860	525	500	210	900	710	500	207	360	760	680	800	250	65	412	50	482	25	822	17	568	629	668	16	11,5	560	400	629	464	660	500	160	14	14	220	9,10				
EUK 711/A	280 S2		1485	1230	1290	525	500	210	900	710	500	207	700	760	680	800	550	50	412	50	537	25	1162	17	568	629	668	16	11,5	560	400	629	464	660	500	160	14	14	295	10,5				
EUK 711/B	132 SB4		1485	1230	860	525	500	210	900	710	500	207	360	760	680	800	250	65	412	50	482	25	822	17	568	629	668	16	11,5	560	400	629	464	660	500	160	14	14	230	10,8				
EUK 802/A	280 M2		1650	1365	1340	585	560	236	1000	800	560	230	700	930	870	870	550	50	455	60	585	30	1215	19	638	698	738	16	11,5	630	450	698	513	730	550	160	16	14	350	16				
EUK 802/B	160 M4		1650	1365	1055	585	560	236	1000	800	560	230	425	930	870	870	340	30	455	60	540	30	940	19	638	698	738	16	11,5	630	450	698	513	730	550	160	16	14	290	16				
EUK 801/A	315 M2		1650	1365	1490	585	560	236	1000	800	560	230	820	930	870	870	650	60	455	60	595	30	1335	19	638	698	738	16	11,5	630	450	698	513	730	550	160	16	14	380	19				
EUK 801/B	315 S2		1650	1365	1490	585	560	236	1000	800	560	230	820	930	870	870	650	60	455	60	595	30	1335	19	638	698	738	16	11,5	630	450	698	513	730	550	160	16	14	380	19				
EUK 801/C	160 L4		1650	1365	1055	585	560	236	1000	800	560	230	425	930	870	870	340	30	455	60	540	30	940	21	638	698	738	16	11,5	630	450	698	513	730	550	160	16	14	305	19				
EUK 801/D	132 M6		1650	1365	990	585	560	236	1000	800	560	230	320	930	870	870	250	25	455	60	530	30	835	21	638	698	738	16	11,5	630	450	698	513	730	550	160	16	14	280	19				
EUK 902/A	180 M4		1775	1510	1160	630	630	260	1060	900	630	255	470	1030	970	970	370	35	506	60	601	30	1036	21	718	775	818	16	11,5	710	500	775	567	810	600	160	16	14	390	32				
EUK 902/B	180 L4		1775	1510	1180	630	630	260	1060	900	630	255	470	1030	970	970	370	35	506	60	601	30	1036	21	718	775	818	16	11,5	710	500	775	567	810	600	160	16	14	390	32				
EUK 901/A	200 L4		1775	1510	1180	630	630	260	1060	900	630	255	500	1030	970	970	385	40	506	60	611	30	1066	21	718	775	818	16	11,5	710	500	775	567	810	600	160	16	14	429	36				
EUK 901/B	160 M6		1775	1510	1100	630	630	260	1060	900	630	255	425	1030	970	970	340	40	506	60	591	30	991	21	718	775	818	16	11,5	710	500	775	567	810	600	160	16	14	380	36				

Tabella non impegnativa - The above data are unbinding
Tableau sans engagement - Maße unverbindlich
Los datos de la tabla no son vinculantes

Peso ventilatore in kg (senza motore) - Fan weight in kg (without motor)
 Poids du ventilateur en kg (sans moteurs) - Ventilator Gewicht in kg (ohne Motor)
 Peso del ventilador en kg (sin motor)

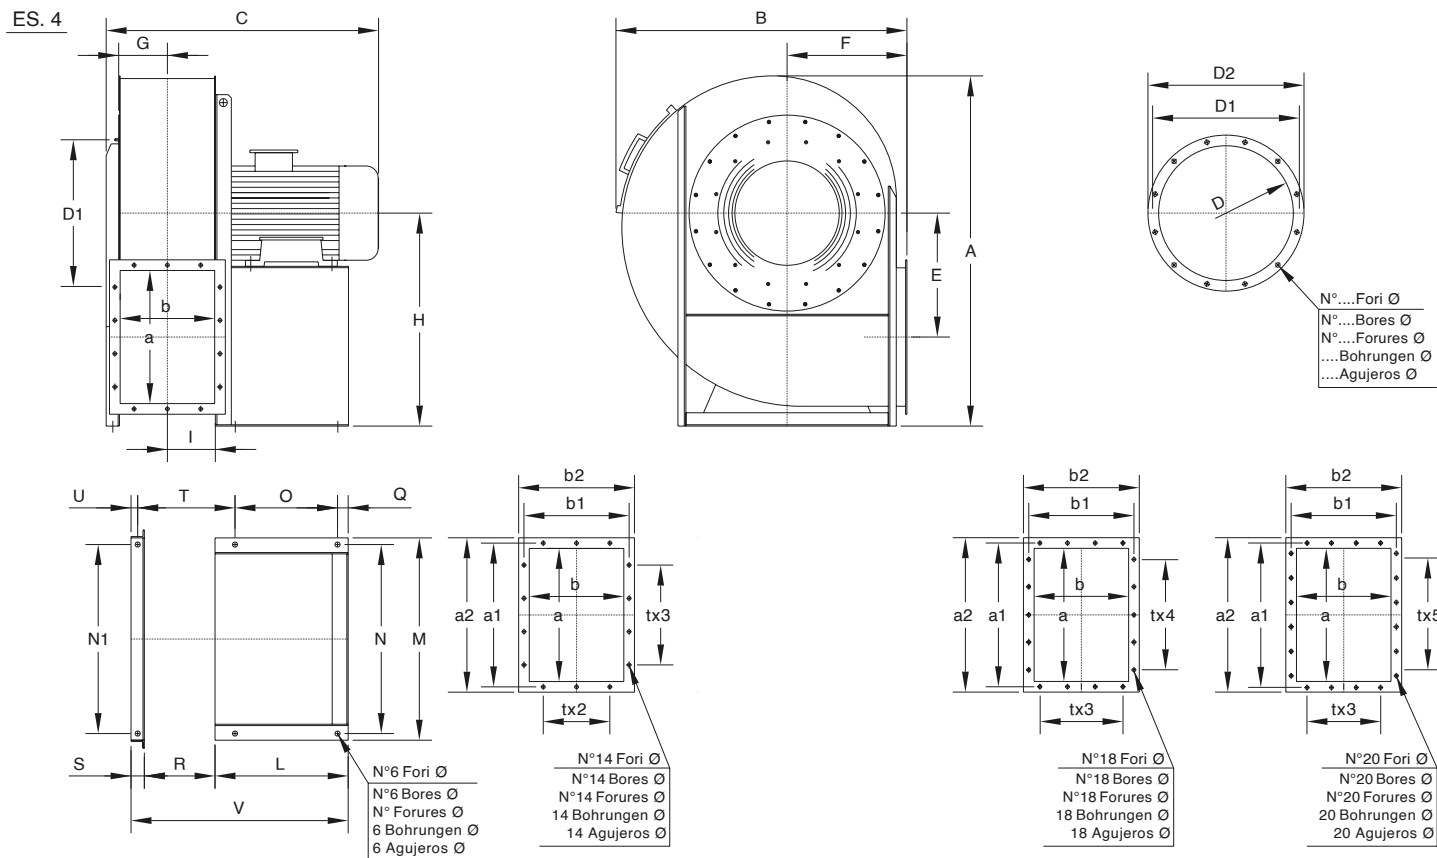

EUK 1002 ÷ 1401

Il ventilatore non è orientabile

The fan is not revolvable

Le ventilateur n'est pas orientable

Ventilatorgehäuse ist nicht drehbar

El ventilador no es orientable

*EUK 1252-1251 - RD/LG 90-135 H1 = 1000


*EUK 1401 - RD/LG 90-135 H1 = 1120

*EUK 1401 - RD/LG 315 H = 1500

Tabella orientamenti
Table of discharge positions

Tableau d'orientation
Tabelle der Gehäusestellungen

Tabla de las orientaciones

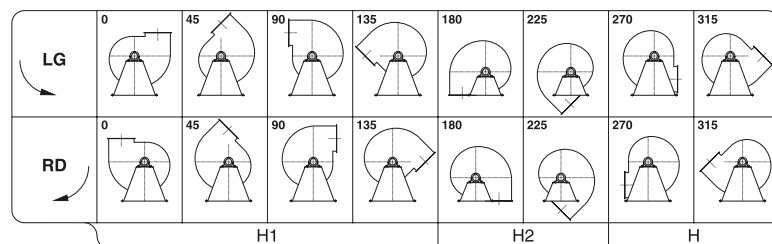

Tipo - Type - Typ - Tipo	Ventilatore Fan Ventilateur Ventilator Ventilador	Motore Motor Moteur Motor Motor	Ventilatore Fan Ventilateur Ventilator Ventilador										Basamento Base Chassis Sockel Base										Flangia aspirante Inlet flange Bride a l'aspiration Flansch saugseitig Brida aspirante					Flangia premente Outlet flange Bride en refoulement Flansch druckseitig Brida impelente										Peso Weight Poids Gewicht Peso	PD* GD*
			A	B	C	E	F	G	H	H ₁	H ₂	I	L	M	N	N ₁	O	Q	R	S	T	U	V	Ø	D	D ₁	D ₂	N°	Ø	a	b	a ₁	b ₁	a ₂	b ₂	t	N°	Ø	Kg
EUK 1002/A	225 S4	1980	1700	1350	710	710	290	1180	1000	710	285	550	1130	1060	1060	425	40	568	60	683	30	1178	21	808	861	908	16	11,5	800	560	871	639	920	680	200	14	14	560	55
EUK 1002/B	160 L6	1980	1700	1180	710	710	290	1180	1000	710	285	425	1130	1060	1060	340	30	568	60	653	30	1053	21	808	861	908	16	11,5	800	560	871	639	920	680	200	14	14	460	55
EUK 1001/A	225 M4	1980	1700	1350	710	710	290	1180	1000	710	285	550	1130	1060	1060	425	40	568	60	683	30	1178	21	808	861	908	16	11,5	800	560	871	639	920	680	200	14	14	575	60
EUK 1001/B	180 M6	1980	1700	1230	710	710	290	1180	1000	710	285	470	1130	1060	1060	370	35	568	60	663	30	1098	21	808	861	908	16	11,5	800	560	871	639	920	680	200	14	14	500	60
EUK 1122/A	250 M4	2250	1900	1460	800	800	322	1320	1120	800	320	600	1270	1200	1200	460	45	638	70	768	35	1308	21	908	958	1008	16	14	900	630	968	708	1020	750	200	18	14	740	110
EUK 1122/B	200 L6	2250	1900	1350	800	800	322	1320	1120	800	320	500	1270	1200	1200	385	40	638	70	748	35	1208	21	908	958	1008	16	14	900	630	968	708	1020	750	200	18	14	700	110
EUK 1121/A	280 S4	2250	1900	1540	800	800	322	1320	1120	800	320	700	1270	1200	1200	550	50	638	70	773	35	1408	24	908	958	1008	16	14	900	630	968	708	1020	750	200	18	14	790	120
EUK 1121/B	200 M6	2250	1900	1350	800	800	322	1320	1120	800	320	500	1270	1200	1200	385	40	638	70	748	35	1208	24	908	958	1008	16	14	900	630	968	708	1020	750	200	18	14	710	120
EUK 1252/A	315 S4	2510	2060	1930	900	830	365	1500	1250	830	360	820	1400	1320	1320	650	60	718	80	868	40	1618	24	1008	1067	1108	24	14	1000	710	1077	785	1120	830	200	18	14	890	170
EUK 1252/B	225 M6	2510	2060	1640	900	830	365	1500	1250	830	360	550	1400	1320	1320	425	40	718	80	843	40	1348	24	1008	1067	1108	24	14	1000	710	1077	785	1120	830	200	18	14	800	170
EUK 1251/A	315 M4	2510	2060	1930	900	830	365	1500	1250	830	360	820	1400	1320	1320	650	60	718	80	868	40	1618	24	1008	1067	1108	24	14	1000	710	1077	785	1120	830	200	18	14	910	185
EUK 1251/B	250 S6	2510	2060	1710	900	830	365	1500	1250	830	360	600	1400	1320	1320	460	45	718	80	853	40	1398	24	1008	1067	1108	24	14	1000	710	1077	785	1120	830	200	18	14	820	185
EUK 1251/C	280 S6	2510	2060	1840	900	830	365	1500	1250	830	360	700	1400	1320	1320	550	50	718	80	858	40	1498	24	1008	1067	1108	24	14	1000	710	1077	785	1120	830	200	18	14	870	185
EUK 1402/A	315 M4	2800	2250	2025	1000	950	495	1650	1320	950	404	820	1580	1500	1500	650	60	808	80	958	40	1708	24	1120	1200	1248	24	16	1120	800	1210	881	1260	940	200	20	18	1100	245
EUK 1402/B	280 S6	2800	2250	1850	1000	950	495	1650	1320	950	404	700	1580	1500	1500	550	50	808	80	948	40	1588	24	1128	1200	1248	24	16	1120	800	1210	881	1260	940	200	20	18	1060	245
EUK 1402/C	280 M6	2800	2250	1850	1000	950	495	1650	1320	950	404	700	1580	1500	1500	550	50	808	80	948	40	1588	24	1128	1200	1248	24	16	1120	800	1210	881	1260	940	200	20	18	1060	245
EUK 1401/A	315 L4	2800	2250	2025	1000	950	495	1650	1320	950	404	820	1580	1500	1500	650	60	808	80	958	40	1708	24	1128	1200	1248	24	16	1120	800	1210	881	1260	940	200	20	18	1120	300
EUK 1401/B	315 S6	2800	2250	2025	1000	950	495	1650	1320	950	404	820	1580	1500	1500	650	60	808	80	958	40	1708	24	1128	1200	1248	24	16	1120	800	1210	881	1260	940	200	20	18	1120	300

Tabella non impegnativa / The above data are unbinding
Tableau sans engagement / Maße unverbindlich / Los datos de la tabla no son vinculantes

Peso ventilatore in kg (senza motore) / Fan weight in kg (without motor)
Poids du ventilateur en kg (sans moteurs) / Ventilator Gewicht in kg (ohne Motor)
Peso del ventilador en kg (sin motor)